П1 — Опорна плита бази

t = 16 мм, С245, 20 шт., 10,95 кг/шт., разом 219,0 кг

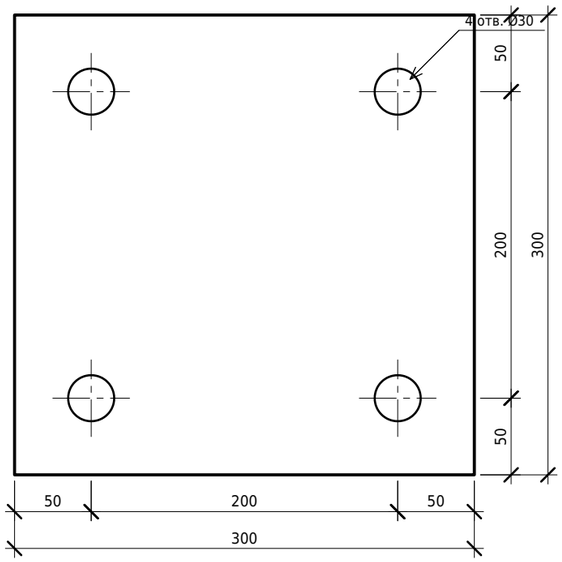

Р1 — Ребро бази

t = 8 мм, С245, 60 шт., 0,75 кг/шт., разом 45,2 кг

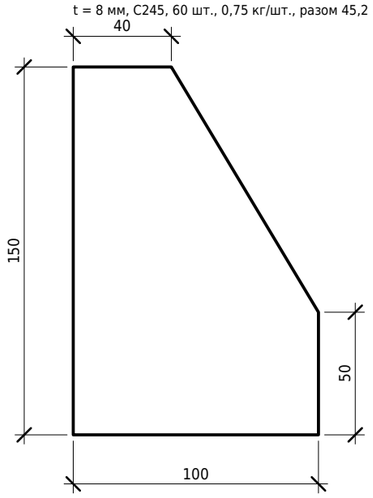

Р2-А — Ребро під підкіс, ряд А

t = 8 мм, С245, 10 шт., 0,45 кг/шт., разом 4,5 кг

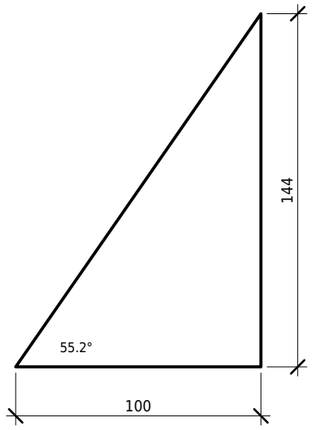

Р2-Б — Ребро під підкіс, ряд Б

t = 8 мм, С245, 10 шт., 0,45 кг/шт., разом 4,5 кг

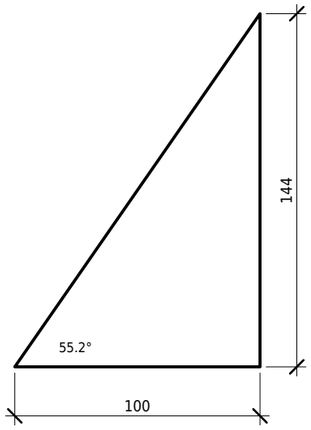

К1 — Клин під крокву

t = 10 мм, С245, 38 шт., 0,15 кг/шт., разом 5,8 кг

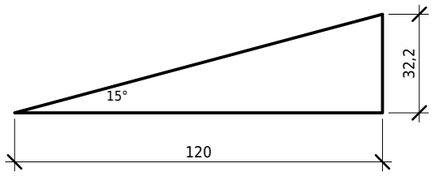

П2 — Бічна пластина вузла крокви

t = 10 мм, С245, 38 шт., 1,04 кг/шт., разом 39,4 кг

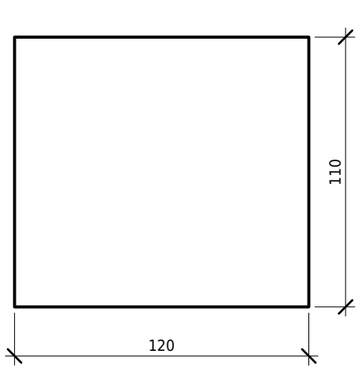

Зг1 — Заглушка □120×120

t = 3 мм, С245, 42 шт., 0,34 кг/шт., разом 14,2 кг

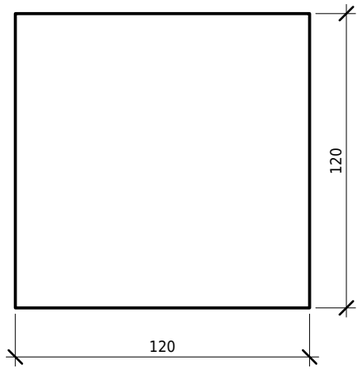

Зг2 — Заглушка □120×60

t = 3 мм, С245, 16 шт., 0,17 кг/шт., разом 2,7 кг

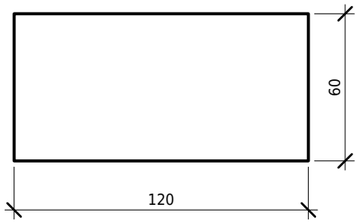

Ш1 — Шайба-пластина

t = 6 мм, С245, 160 шт., 0,15 кг/шт., разом 24,3 кг



Ш1: 80 шт. — на бази стійок (приварити до П1 після вивіряння), 80 шт. — анкерні шайби на шпильках у блоках ФМ1-3.

Кромки після різання зачистити від грата; отвори — свердлити.

Поз.	Найменування	t, мм	Розміри, мм	К-сть	Маса 1, кг	Маса, кг
П1	Опорна плита бази	16	300×300	20	10,95	219,0
Р1	Ребро бази	8	100×150	60	0,75	45,2
Р2-А	Ребро під підкіс, ряд А	8	100×144	10	0,45	4,5
Р2-Б	Ребро під підкіс, ряд Б	8	100×144	10	0,45	4,5
К1	Клин під крокву	10	120×32,2	38	0,15	5,8
П2	Бічна пластина вузла крокви	10	120×110	38	1,04	39,4
Зг1	Заглушка □120×120	3	120×120	42	0,34	14,2
Зг2	Заглушка □120×60	3	120×60	16	0,17	2,7
Ш1	Шайба-пластина	6	60×60	160	0,15	24,3
	Разом					**359,6**

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	**36/26-КМД**		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	8	12
Н. контр.						**Деталі з листа**			
ГІП									

Формат А3